



LZR[®]-FLATSCAN 3D SW RETROFIT INTERFACE

DESCRIPTION - BESCHREIBUNG

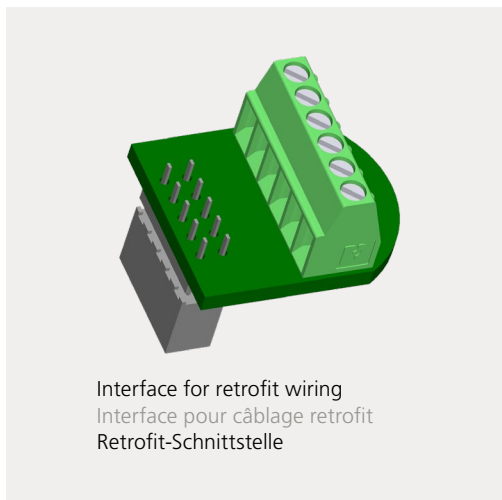

WIRING - CABLAGE - ANSCHLUSS

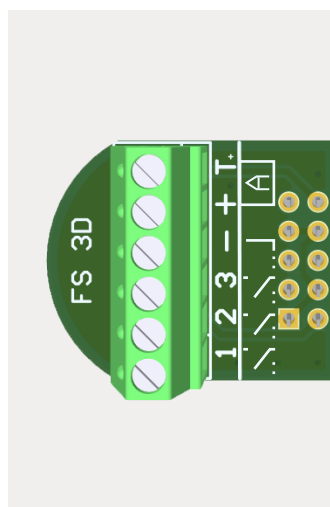

T	Test
+	Power supply + Alimentation + Stromversorgung +
-	Power supply - Alimentation - Stromversorgung -
3	Opening Impulse Signal d'ouverture Öffnungs-Impuls
2	Reopening Impulse closing side of the door Signal de ré-ouverture côté fermeture de la porte Wiederöffnungs-Impuls Bandgegenseite
1	Stop Impulse opening side of the door Signal d'arrêt côté ouverture de la porte Stop-Impuls Bandseite



CAUTION!

Please make sure inserting the interface in the right way.
Assurez-vous d'insérer l'interface dans le bon sens.


Bitte achten Sie darauf, dass die Retrofit-Schnittstelle richtig eingesetzt wird.

INSTALLATION

The retrofit interface makes the Flatscan 3D SW compatible to any existing wiring already connected to the door controller.

L'interface retrofit rend le Flatscan 3D SW compatible à tout câblage déjà connecté à l'opérateur.

Die Retrofit-Schnittstelle macht den Flatscan 3D SW kompatibel mit der schon bestehenden Kabelverlegung.

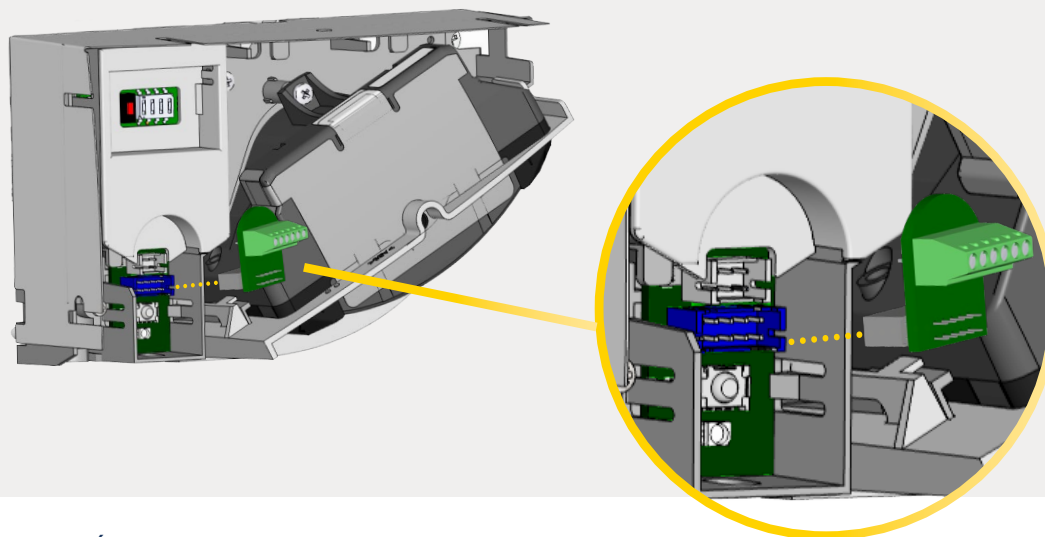

TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN

