


EAGLE ARTEK

Detector de apertura unidireccional para puertas automáticas*


Guía del usuario para la versión de software SW 0100 y posterior.(Consulte la etiqueta de identificación del producto).

1. USO PREVISTO


El EAGLE ARTEK es un detector de microondas que se instala en todo tipo de puertas automáticas, independientemente del entorno. Este detector, fino y compacto, está diseñado para integrarse en los operadores más discretos. Ofrece una apertura unidireccional y optimiza los ciclos de apertura y cierre de la puerta.



Montaje en eje de puerta (puertas batientes).



Montaje en pared sobre puerta corredera o giratoria.




Montaje en el techo delante de la puerta (puertas correderas, giratorias o batientes).

* El fabricante no puede garantizar ningún otro uso del dispositivo distinto del propósito permitido.




- Sólo personal cualificado puede instalar y configurar el sensor.
- El sensor no se puede utilizar para fines distintos a los previstos.
- El instalador debe leer, comprender y seguir las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Una instalación inapropiada puede provocar un funcionamiento inadecuado del sensor.
- Comprueba siempre el buen funcionamiento de la instalación antes de irte.

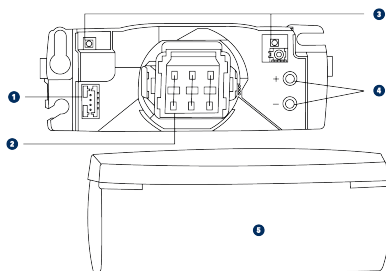2. DESCRIPCIÓN



1 Conector principal 2 Botones pulsadores 3 LED 4 Antena 5 Cubierta


3. CONSEJOS

		
Evite las vibraciones.	No cubra el detector.	Evite la proximidad a lámparas de neón u objetos en movimiento.

4. MONTAJE EN PUERTA

Retira la carcasa

Inserte el destornillador en la muesca izquierda o derecha del detector y gírelo para retirar la cubierta.




5. APLICACIONES


1. Aplique la plantilla de montaje. Haga 1 orificio (Ø 5-7 mm Ø 1/4") para el cable y páselo a través. Haga 2 orificios (Ø 3 mm Ø 1/8") para los tornillos.



2. Enchufe el conector según corresponda.



3. En primer lugar, sitúe el cable según el orificio de la pared. Para evitar aplastarlo, puede utilizar la ruta de cable dedicada. A continuación, fije el detector firmemente.



6. CABLEADO DEL DETECTOR

Conecte al controlador de la puerta:

1. ROJO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN
2. NEGRO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN
3. AMARILLO - APERTURA
4. AMARILLO - APERTURA





ATENCIÓN

Monte el sensor de tal forma que quede bien fijado.


7. CAMPO DE APERTURA RADAR

ÁNGULO


Inclina la antena para posicionar el campo de apertura radar.



TAMAÑO DEL CAMPO

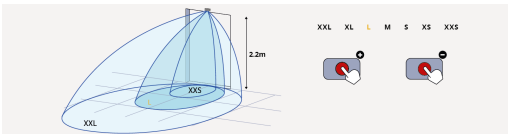

FORMA DEL CAMPO

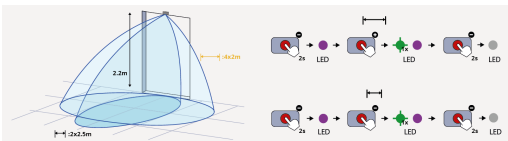

INMUNIDAD



8. MANDO A DISTANCIA

RESTABLECER A LOS VALORES DE FÁBRICA	
GUARDAR UN CÓDIGO DE ACCESO:	
ELIMINAR UN CÓDIGO DE ACCESO:	







9. AJUSTES

Elija uno de los preajustes: Valores de Fábrica		
ENTORNO ESTÁNDAR: instalaciones interiores o externas estándar.		
ENTORNO CRÍTICO: instalaciones externas o críticas.		
OPTIMIZACIÓN DEL FILTRO DE TRÁFICO PARALELO: instalaciones con un elevado flujo de tráfico peatonal paralelo (p.ej.: aceras estrechas).		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	+
		estándar	crítico	trafic paral								
	XXS	XS	S	>	>	>	>	L	XL	XXL		
											estrech o	anc ho
		<3m	>3m									
		bajo	normal	alto	>	>	>	>	>	el más alto		
		bi	uni	uni PRM	uni away	PRM & away	bi = detección bidireccional; uni = detección unidireccional hacia el detector; uni PRM = detección unidireccional, también de personas con movilidad reducida; uni AWAY = detección unidireccional alejada del detector.					
		NO	NC									
	0.5s	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s		
		auto	abierto	cerrado	abierto = el detector está detectando constantemente. El LED está ENCENDIDO cerrado = el detector está en espera y no detecta. El LED está APAGADO.							

- Preajustes
- Altura de montaje
- modo de detección
- Tiempo Ret.-Apertura
-
- Tamaño del campo
-
- Configuración de salida
- Control de puerta

10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CON DUJ O	Estado	Explicación / Solución
	La puerta permanece cerrada. El LED está APAGADO.	<p>La alimentación del detector está apagada. Compruebe el cableado y la fuente de alimentación.</p> <p>El ajuste de control de puerta (F2) está establecido en el valor 3 (cerrado). Cambie el ajuste de control de puerta (F2) al valor 1 (automático).</p>
	La puerta no reacciona como se esperaba.	<p>Configuración de salida incorrecta en el detector. Cambie el ajuste de configuración de salida en cada detector conectado al operador de la puerta.</p>
	La puerta no reacciona como se esperaba.	<p>El cable a la antena está desconectado o dañado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el cable a la antena está aplastado o cortado. 2. Sustituya el detector.
	La puerta se abre y se cierra constantemente.	<p>El detector se ve afectado por el movimiento de la puerta o las vibraciones causadas por el movimiento de la puerta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el detector esté bien fijado. 2. Asegúrese de que el modo de detección sea unidireccional. 3. Aumente el ángulo de la antena. 4. Aumente el filtro de inmunidad. 5. Reduzca el tamaño del campo.
	La puerta se abre sin motivo aparente.	<p>Llueve y el detector detecta el movimiento de las gotas de lluvia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el modo de detección sea unidireccional. 2. Aumente el filtro de inmunidad. <p>En entornos altamente reflectantes, el detector detecta objetos fuera de su campo de detección.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambia el ángulo de la antena. 2. Disminuya el tamaño del campo. 3. Aumente el filtro de inmunidad. <p>En los vestíbulos con puertas esclusas, el detector detecta el movimiento de la puerta puesta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie el ángulo de la antena. 2. Ajuste la forma del campo. 3. Aumente el filtro de inmunidad.
	El LED parpadea rápidamente después del desbloqueo.	<p>El detector necesita un código de acceso para desbloquearse.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzca el código de acceso correcto.


CON DUJO	Estado	Explicación / Solución
		2. Si olvidó el código, corte y restaure la fuente de alimentación para acceder al detector sin código de acceso. Cambie o elimine el código de acceso.
	El detector no responde al mando a distancia.	<p>Las pilas del mando a distancia están gastadas o se han colocado de manera incorrecta. Compruebe y cambie las pilas si es necesario.</p> <p>El mando a distancia está mal orientado. Apunte el mando a distancia hacia el detector.</p>

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Microondas
Frecuencia del transmisor	24,15 GHz
Potencia radiada del transmisor	< 20 dBm EIRP
Densidad de potencia del transmisor	< 5 mW/cm ²
Modo de detección	Movimiento
Rango máx. de detección	Ancho : 4 m × 2m Estrecho : 2 m × 2,2 m a 2,2 m de altura
Velocidad mín. de detección	5 cm/s
Tensión de alimentación**	De 12V a 24V AC +/- 10% (50 - 60 Hz) ; de 12V a 24V DC + 30 % / -10 %
Consumo máx. de energía	< 1 W
Salida**:	Relé de estado sólido (sin polaridad)
Tensión máx. de conmutación	30V AC / 42V DC
Corriente máx. de conmutación	100mA (resistivo)
Altura de montaje	De 1,8 m a 4 m
Grado de protección	IP54 (IEC/EN 60529)
Rango de temperatura	De -20 °C a + 55 °C
Dimensiones	120 mm (L) × 50 mm (Al) × 50 mm (An)
Ángulos de inclinación	De 0° a 90° vertical; de -30° a +30° lateral
Material	ABS
Peso	120g
Longitud del cable	2,5m

** Las fuentes eléctricas externas deben estar dentro de los voltajes especificados, máximo 100W y garantizar un doble aislamiento de los voltajes primarios.

12. CONFORMIDAD

Por medio de la presente BEA declara que este producto cumple con las directivas europeas: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS).	CE
La declaracion de conformidad completa se puede consultar en nuestra página internet.	
Este producto debe eliminarse por separado respecto a los residuos urbanos no clasificados.	



WWW.BEASENSORS.COM

BEA SA | LIEGE Science Park | ALLÉE DES NOISETIERS 5 - 4031 ANGLEUR [BELGIUM] | T +32 4 361 65 65
| F +32 4 361 28 58 | info-eu@beasensors.com | WWW.BEASENSORS.COM

A **Halma** company

Fabricado por: BEA SA - LIEGE Science Park - Allée des Noisetiers 5 - 4031 Angleur - Bélgica - T +32 4 3616565 - F +32 4 3612858 - info-eu@beasensors.com - www.beasensors.com

CONSERVELO PARA SU USO POSTERIOR - DISEÑADO PARA IMPRESIÓN EN COLOR

