

MATRIX

CONTRÔLEUR POUR BOUCLE À INDUCTION

Fiche commerciale



LE DÉTECTEUR TOUT TERRAIN

DESCRIPTION

Le **MATRIX** est un contrôleur de boucle à induction qui détecte la présence de véhicules et objets métalliques. Les applications les plus courantes se situent dans le secteur des portes industrielles, des barrières levantes, des portails coulissants... Le **MATRIX** a été conçu et développé pour garantir une stabilité de détection dans le temps.




MATRIX ■

PERFORMANCES

- Ajustement précis des paramètres de détection avec une garantie de stabilité du résultat dans le temps.
- 4 réglages de fréquence pour éviter toute interférence.
- L'activation de la fonction ASB* entraîne une augmentation de la sensibilité utile pour détecter les véhicules à plancher surélevé, les timons d'attache-remorque ou les fourches des chariots-élévateurs.
- Possibilité de déterminer la direction du mouvement sur les contrôleurs à deux canaux.

* ASB : automatic sensitivity boost

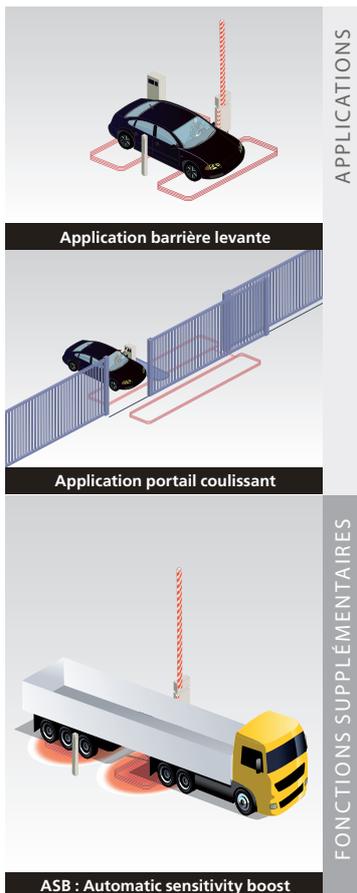

APPLICATIONS

Application barrière levante

Application portail coulissant

ASB : Automatic sensitivity boost

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

APPLICATIONS

- Portes industrielles
- Barrières levantes
- Portails coulissants

FACILITÉS D'INSTALLATION

- Grâce à une connectique standard, le MATRIX se loge aisément dans la plupart des coffrets de commande.
- Version simple ou double alimentée en 12/14, 110 V ou 220 V.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	Induction magnétique
Gamme d'inductance	20 µH à 1000 µH
Sensibilité (ΔL/L)	de 0,005 % à 0,5% en 250 pas
Option de fréquence	4 pour la simple boucle 2 pour la double boucle (par canal)
Mode de détection	Présence
Temps de présence	1 min. à l'infini (présence permanente) en 250 pas
Temps de réglage à la mise sous tension	max. 8 sec par canal
Sortie	2 sorties relais (contact inverseur libre de potentiel)
Tension max aux contacts	230V AC
Courant max aux contacts	5A (resistive)
Durée de l'impulsion de sortie	100 ms ou 500 ms
Temps de réaction	25 ms pour la simple boucle 50 ms pour la double boucle (par canal)
Signaux LED	1 LED verte : mise sous tension 1 LED rouge : état canal 1 1 LED rouge : état canal 2
Fréquence secteur	48 à 62 Hz
Tension d'alimentation (selon la version)	12-24V AC/DC ±10 % 230V AC ±10% 90 -> 125V AC ± 0%
Consommation	< 2,5 W
Dimensions	77 mm (H) x 40 mm (L) x 75 mm (P)
Poids	< 200 g
Connexion	Connecteur standard rond à 11 pins 86 CP 11
Gamme de température	-30°C à +40°C en fonctionnement
Degré de protection	IP 40
Conformité aux normes	EMC : 2004/108/CE R&TTE : 1999/5/CE

Les spécifications peuvent être modifiées sans notification préalable.

DISCLAIMER This document as well as all other enclosed documents (quotation / specification / other) are provided «as is» without warranties of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. / Information is supplied upon the condition that the persons receiving it will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will BEA be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon information from this document or the products to which the information refers. / BEA has the right without liability to change descriptions and specifications at any time. / Prices, shipping and availability are subject to change without prior notice.

