


# REMOTE CONTROL

## Cómo utilizar el mando a distancia?

### TECLAS


#### PARÁMETROS

- A** Supervisión / test
- B** Campo infrarrojo
- C** Zona sin cobertura
- D** Altura de montaje / Frecuencia
- F1** Redirección de salida
- F2** Control de puerta
- Dimensiones del campo
- Tiempo de mantenimiento /espera
- Modo de detección
- Filtro de inmunidad radar
- Configuración de salidas
- Duración max de presencia
- Filtro de inmunidad infrarroja

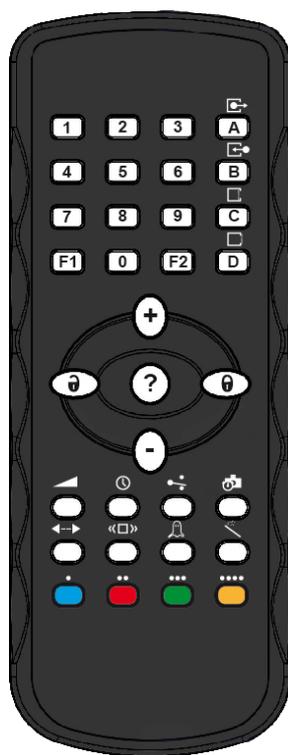

- A** Dimensiones del campo - opcional - anchura
- B** Dimensiones del campo - opcional - altura
- C** Dimensiones del campo - seguridad - anchura
- D** Dimensiones del campo - seguridad - altura
- F1** Redireccionamiento del campo de detección
- F2** Zona sin cobertura
- Tamaño min de objeto
- Activación retrasada de las salidas
- Cortinas activas
- Lado de montaje
- Configuración de salidas
- Filtro de inmunidad

#### VALORES



#### TECLAS GENERALES

- Desbloqueo
- Bloqueo
- Comprobación de valores
- Aumentar los valores
- Disminuir los valores
- Setup / Aprendizaje
- Valores de fábrica
- Preajustes

#### TECLAS DE COLORES

	Flatscan	Widescan
	/	Tirador
	Seguridad	Seguridad
	Reapertura	Movimiento
	/	Presencia

## USO



Tras el desbloqueo, el LED rojo parpadea y es posible ajustar el sensor por mando a distancia.



Si el LED rojo parpadea rápidamente tras el desbloqueo, será necesario introducir un código de acceso de 1 a 4 dígitos.




Para finalizar la sesión de ajuste, bloquear siempre el sensor.

### AJUSTAR UNO O MÁS PARÁMETROS



### COMPROBACIÓN DE VALOR




x = número de destellos = valor del parámetro

### RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA




\* Cuando no hay LED verde está disponible, la señal es de color rojo.

### GUARDAR UN CÓDIGO DE ACCESO




Se recomienda el código de acceso para sensores instalados cerca de otros.

### CAMBIAR UN CÓDIGO DE ACCESO




Introducir el código existente

### ELIMINAR UN CÓDIGO DE ACCESO



Introducir el código existente

Si olvida el código de acceso, proceda de la siguiente manera:



Interrumpir y restablecer el suministro eléctrico

1 Min.

No se requiere código para desbloquear durante el primer minuto tras la conexión.



Led parpadeando rápidamente



Led parpadeando lentamente



Led parpadeando



Led parpadeando 1 x



Led apagado