


IXIO-D Préréglages

L'IXIO-D peut facilement être ajusté grâce à 3 préréglages.


- 1** Le préréglage **STANDARD** est réglé par défaut et convient pour les installations standards à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce préréglage a un filtre d'immunité moyen et 2 rideaux infrarouges actifs.

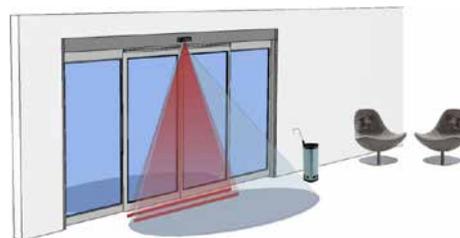

- 2** Le préréglage **ENVIRONNEMENT CRITIQUE** est recommandé lorsque le détecteur est installé dans des conditions particulières (ex. sol très réfléchissant, portiques antivols etc.) ou dans des conditions météorologiques extrêmes. En conséquence, le filtre d'immunité est renforcé et un seul rideau infrarouge est actif (toujours conforme à la EN 16005).



- 3** Le préréglage **RUE COMMERCANTE**, avec un filtre d'immunité élevé et 2 rideaux infrarouges actifs, est recommandé pour les détecteurs installés dans une rue commerçante avec un passage accru de piétons. La porte ne s'ouvre que lorsqu'un piéton est détecté par le champ radar et le champ infrarouge. De cette façon, il y a très peu d'ouvertures involontaires.

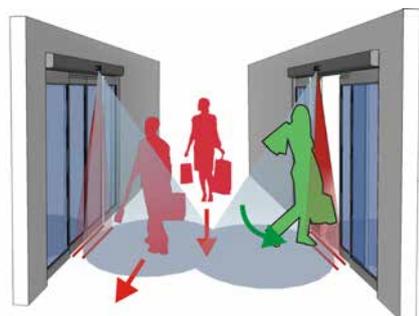

Les préréglages influencent 4 paramètres: l'immunité IRA, l'immunité radar, le nombre de rideaux et la redirection.

	STANDARD	ENVIRONNEMENT CRITIQUE	RUE COMMERCANTE
Immunité IRA	2 = normal (<2,8m)	3 = haut (<2,8m)	3 = haut (<2,8m)
Immunité RADAR	2	3	3
Nombre de rideaux	2 = 2 rideaux	1 = 1 rideau	2 = 2 rideaux
Redirection	0 = mouvement	0 = mouvement	2 = mouvement et présence
	1	2	3