


CONDOR / -XL

Tutt'altro utilizzo del rilevatore al di là della funzione descritta non può essere garantito dal costruttore.
Il produttore non sarà ritenuto responsabile d'installazioni non corrette o di regolazioni inappropriate del rilevatore.

RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA PER PORTONI INDUSTRIALI

CONDOR : per altezze di montaggio normali o alte (3,5 – 6 m)
CONDOR XL : per altezze di montaggio basse (2 – 3,5 m)

DESCRIZIONE

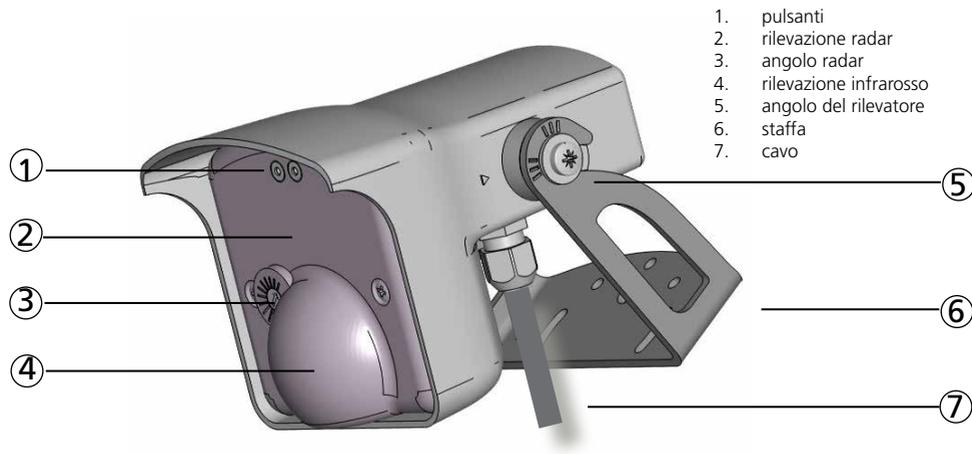

1. pulsanti
2. rilevazione radar
3. angolo radar
4. rilevazione infrarosso
5. angolo del rilevatore
6. staffa
7. cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione d'alimentazione:	12V à 24V AC ±10%; 12V à 24V DC +10% / -3%	
Consumo:	< 3,5 W / VA	
Frequenza delle rete di alimentazione:	50 à 60 Hz	
Uscita:	2 relé con contatto invertito libero di potenziale	
Tensione max. ai contatti:	42 V AC / DC	
Corrente max. ai contatti:	1A (resistente)	
Potere d'interruzione max.:	30 W (DC) / 42 VA (AC)	
Tempo di mantenimento (uscita):	0,5 s	
Altezza di montaggio:	CONDOR: 3,5 m - 6 m; CONDOR XL: 2 m - 3,5 m*	
Gamma di temperature:	-30 °C à + 60 °C(salvo celle frigorifere)	
Umidità:	0 - 95% non condensante	
Grado di protezione:	IP65	
Dimensioni:	127 mm (P) x 102 mm (L) x 96 mm (H)	
Materia:	ABS e policarbonato	
Peso:	400 g	
Lunghezza del cavo:	10 m	
Conformità:	EN 300 440-2 V1.4.1; EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 62311; EN 62479; EN 50581	
	   	
Tecnologia:	iperfrequenza doppler radar	infrarosso attivo
Frequenza emessa/lunghezza d'onda:	24,150 GHz	875 nm
Densità di potenza emessa:	< 5 mW/cm ²	< 250 mW/m ²
Modo di rilevazione:	movimento	movimento & presenza
Campo di rilevazione:	CONDOR: 4 x 5 m; CONDOR XL: 4 x 2 m**	4 m x 4 m (punti di emissione***)
Velocità di rilevazione min.:	5 cm/s	5 cm/s per attivare una rilevazione
Tempo di reazione:	100 ms	250 ms
Angolo d'inclinazione:	-8° - 22° (relativo al pannello davanti)	15° - 45°

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
Misurato in condizioni specifiche.

* secondo il tipo di bersaglio

** misurato a 30°, dimensioni del campo 9, altezza di montaggio: 5 m, XL: 3,5 m

*** zona rilevata con lo Spotfinder, leggermente più grande che il campo di rivelazione

SEGNALI LED

 Rilevazione di movimento
Indicazione valore

 LED lampeggia


 Rilevazione di presenza
Indicazione parametro

 LED lampeggia rapidamente


 Setup

 LED spento


DIMENSIONI (in mm)



Montaggio a parete



Montaggio a soffitto



Dimensioni della staffa

ISTRUZIONI DI SICUREZZA




Il sensore deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.



Dopo l'installazione, entrate un codice di accesso per bloccare il rilevatore.



Testare il corretto funzionamento dell'installazione prima di partire.



Riparazioni o tentativi di riparazione effettuati da personale non autorizzato invalideranno la garanzia.

È la responsabilità del produttore effettuare una valutazione dei rischi ed installare il rilevatore e il sistema portone in conformità con i regolamenti nazionali ed internazionali e con gli standard di sicurezza applicabili.

CONSIGLI



Evitate le vibrazioni estreme.



Non coprite il rilevatore.



Evitate d'installare il rilevatore in prossimità di lampade al neon o ad oggetti in movimento.



Evitate di esporre il rilevatore a sbalzi di temperatura improvvisi ed estremi.

*In camera fredda (<0°), l'infrarosso rischia di essere perturbato per la condensazione, il gelo e la nebbiolina. Il radar funziona correttamente.

COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO?



Dopo sblocco il LED rosso lampeggia e il rilevatore è accessibile.



Se il LED rosso lampeggia rapidamente dopo sblocco, entrate un codice d'accesso da 1 a 4 cifre. Se non si conosce il codice di accesso, **interrompete e ripristinate l'alimentazione**. Nessun codice è richiesto durante il primo minuto dopo la messa in tensione.

REGOLARE UNO O PIÙ PARAMETRI



VERIFICARE UNO O PIÙ VALORI



Il numero di lampeggiamenti verdi indica il valore del parametro scelto.

RIPRISTINARE I VALORI DI FABBRICA



SALVARE UN CODICE D'ACCESSO

Il codice d'accesso (da 1 a 4 cifre) è raccomandato per programmare dei rilevatori installati uno accanto all'altro.



CANCELLARE IL CODICE D'ACCESSO




Se non conoscete il codice d'accesso, **togliete e ripristinate l'alimentazione**. Durante 1 minuto, potete programmare il rilevatore senza introdurre il codice.

1 MONTAGGIO



Togliete la staffa dal rilevatore.
Forate 2 buchi simmetrici.
Fissate la staffa saldamente.



Posizionate il rilevatore nella staffa e fissate le viti saldamente.

2 CABLAGGIO

GN  12-24 V
BN  AC-DC ALIMENTAZIONE

WH  COM USCITA RADAR
YE  NO Segnale
GY  NC di movimento

PK  COM USCITA INFRAROSSO
VT  NC Segnale
BK  NO di presenza



Collegate i cavi al controllo del portone.
Scegliete tra il contatto NO e NC.

NON ALIMENTATO
NESSUNA RILEVAZIONE
RILEVAZIONE



ATTIVO




NON ALIMENTATO
NESSUNA RILEVAZIONE
RILEVAZIONE



PASSIVO


3 ANGOLO DEL RILEVATORE

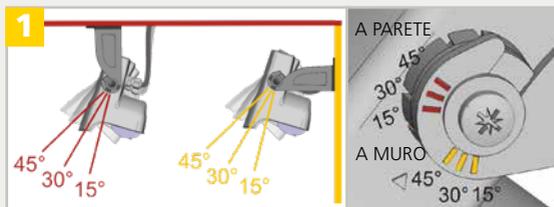


Regolate l'angolo del rilevatore per posizionare i campi di rilevazione.



Fissate le viti saldamente.




15°

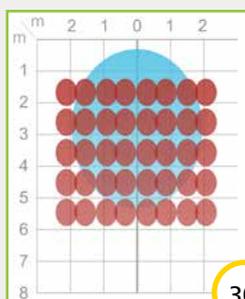

30°

CONSIGLIATO

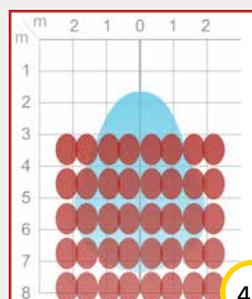


45°

SCONSIGLIATO


4 CAMPO RADAR



Ruotando la vite dell'angolo radar, l'angolo del campo radar è ridotto o aumentato (de -8° a $+22^\circ$).




Regolate le dimensioni del campo. p. 6




Scegliete il filtro di rilevazione adatto all'applicazione. p. 6


L'angolo totale è la somma dell'angolo del sensore e dell'angolo del campo radar. ■ CONDOR ■ CONDOR XL

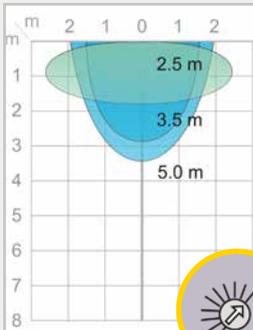

Angolo del rilevatore: 30°
Angolo radar: -8°
Angolo totale: 22°



Angolo del rilevatore: 30°
Angolo radar: 0°
Angolo totale: 30°
Angolo totale: = angolo del rilevatore



Angolo del rilevatore: 30°
Angolo radar: $+11^\circ$
Angolo totale: 41°

Le dimensioni del campo sono misurate in condizioni specifiche (dimensioni del campo: 9).

5 SETUP



Lanciate un setup per fare una foto di riferimento.

Uscite dal campo di rilevazione e non lasciate nessun oggetto in questo campo durante la fase di setup.

Dopo la prima messa in tensione, il rilevatore lancia un setup e dopo ogni taglio di corrente un setup breve è lanciato.

IMPORTANTE: Testare il corretto funzionamento dell'installazione prima di partire.

REGOLAZIONI CON TELECOMANDO



DIMENSIONI		XXS	XS	S	>	>	>	>	L	XL	XXL
FILTRO DI RILEVAZIONE			1	2	3	4	5	6			

Rilevazione di tutti gli utenti e di tutti gli oggetti
(rilevazione del traffico pedonale e parallelo)

1 = nessun filtro specifico
2 = filtro immunità contro le perturbazioni (raccomandato in caso di vibrazioni, pioggia, etc)

Rilevazione dei veicoli in direzione del rilevatore
(non rilevazione del traffico pedonale e parallelo + filtro immunità)

3 quando l'angolo totale è di $\pm 15^\circ$
4 quando l'angolo totale è di $\pm 30^\circ$
5 quando l'angolo totale è di $\pm 45^\circ$
6 quando l'angolo totale è $> 45^\circ$

Verificate sempre che i valori scelti siano adatti all'applicazione. Le dimensioni dell'oggetto e la materia possono influenzarli. Il filtro per la rilevazione dei veicoli aumenta il tempo di risposta del rilevatore.

MODO DI RILEVAZIONE			bi	mono	mono INV						bi = rilevazione nei due sensi mono = rilevazione verso il rilevatore mono INV = rilevazione invertita
---------------------	--	--	----	-------------	----------	--	--	--	--	--	--

RIDIREZIONE USCITA	F1	segnale movimento	mov + impulso entrata	mov + impulso uscita	mov + impulso entrata frontale	mov + impulso uscita frontale	mov + segnale generale	mov + segnale limitato	RELE 1	Per istruzioni dettagliate vedete l'application note.
		presenza	presenza	presenza	presenza	presenza	presenza	presenza	RELE 2	



FREQUENZA	DD	A	B									
DURATA MASSIMA DI RILEVAZIONE		30 s	1 min	2 min	5 min	10 min	20 min	1 o	1 o 30	2 o	∞ *	* non garantito
FILTRO IMMUNITÀ			basso	normale	alto							
DIMENSIONE MIN. BERSAGLIO	F2											La posizione del bersaglio nel campo è aleatoria.
CAMPO DI RILEVAZIONE	BE											

VALORI FABBRICA

RIPRISTINARE I VALORI DI FABBRICA:



IMPORTANTE: Lanciate sempre un setup dopo una sessione di regolazioni.



FUNZIONAMENTI SCORRETTI

	Il portone rimane chiusa. Il LED è OFF.	Il rilevatore non è alimentato.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificate il cavo di alimentazione e la tensione di alimentazione.
	La parte infrarossa non reagisce.	L'energia d'emissione dell'infrarosso è troppo bassa rispetto all'altezza di montaggio.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lanciate un nuovo setup. Uscite dal campo di rilevazione!
	Il portone si apre senza ragioni apparenti.	Il rilevatore rileva la pioggia o le vibrazioni.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificate che il modo di rilevazione sia monodirezionale. 2 Aumentate il filtro di rilevazione.
		Il rilevatore non è installato correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fissate il rilevatore saldamente.
		Negli ambienti metallici, il rilevatore rileva gli oggetti fuori dal proprio campo di rilevazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cambiate l'angolo dell'antenna. 2 Riducete la zona di rilevazione. 3 Aumentate il filtro di rilevazione.
	Il filtro per la rilevazione dei veicoli è attivato ma i pedoni sono comunque visti.	Il valore scelto non è ottimale per quest'applicazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aumentate il filtro di rilevazione. 2 Diminuite l'angolo del rilevatore. 3 Aumentate l'altezza d'installazione.
 	Il portone si apre e si chiude continuamente.	Il rilevatore è disturbato dal movimento del portone o da vibrazioni causate dal movimento del portone.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assicuratevi che il rilevatore sia fissato correttamente. 2 Verificate che il modo di rilevazione sia monodirezionale. 3 Aumentate l'angolo. 4 Aumentate il filtro di rilevazione. 5 Riducete la zona di rilevazione.
		Rilevazione di presenza sporadica per nessun motivo.	Il rilevatore di presenza è disturbato dalla pioggia o da lampade.
	Il LED rosso resta acceso dopo un setup.	Il rilevatore non è installato correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fissate il rilevatore saldamente.
	Il LED rosso resta acceso dopo un setup.	Il rilevatore non conclude il setup.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lanciate un nuovo setup. Uscite dal campo di rilevazione!
		Il setup dura più di 30 secondi.	Il setup è disturbato.
	La LED lampeggia velocemente dopo un'apertura di sessione.	Due o più rilevatori sono installati uno vicino all'altro e causano interferenze.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliete una frequenza diversa per ogni rilevatore.
		Il rilevatore ha bisogno di un codice per sbloccare.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inserite il codice d'accesso. 2 Se non conoscete il codice d'accesso, togliete e ripristinate l'alimentazione e cambiate o cancellate il codice d'accesso.
		Le batterie sono scariche o mal inserite.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificate che le batterie siano ben inserite. Rimpiazzate le batterie.
	Il rilevatore non reagisce al telecomando.	Il telecomando è mal orientato.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Orientate il telecomando in direzione del rilevatore.
		Il rilevatore non è alimentato.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificate l'alimentazione del rilevatore.



BEA SA | LIEGE Science Park | ALLÉE DES NOISETIERS 5 - 4031 ANGLEUR [BELGIUM] | T +32 4 361 65 65 | F +32 4 361 28 58 | INFO@BEA.BE | WWW.BEA-SENSORS.COM



Con la presente BEA dichiara che il CONDOR è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul nostro sito internet.



Solo per i Paesi della CE: Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)